
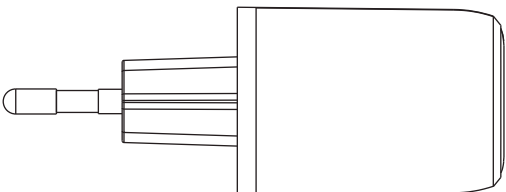
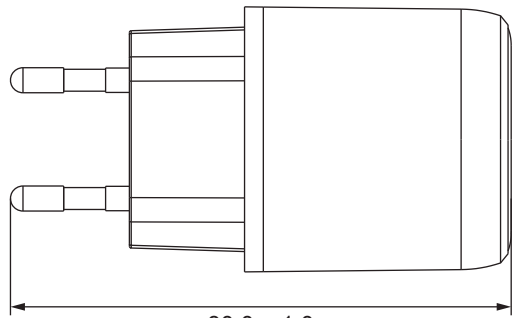
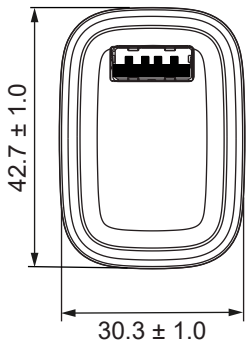




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour												A
	61671		schwarz / black												
	61672		weiß / white												
B															B
C															C
D													D		
E					USB-Schnellladegerät QC 3.0 (18 W) - lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte - integrierte Schutzelektronik sichert Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung				USB Fast Charger QC 3.0 (18 W) - charges up to 4 times faster than standard chargers - integrated protection electronics shield devices against overcurrent, overcharging and overheating				E		
F					Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-QC3.0-Buchse Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Ausgang: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V =, 1,5 A, 18,0 W max.				Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-A QC 3.0 socket Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A Output: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V =, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V =, 1.5 A, 18.0 W max.				F		
G					Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,3 % Effizienz bei geringer Last (10%): 82,1 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W Schutzklasse: II Gewicht: ca. 50 g				Average active efficiency: 84.3 % Efficiency at low load (10%): 82.1 % No-load power consumption: 0.08 W Protection class: II Weight: approx. 50 g				G		
H													H		
I	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung					Blatt	I	
	Datum		Name		gez.:	09.10.2023	alw	 TRA USB 18W 1 Port QC3.0 XX PL					1/1		
	10.10.2024		alw		gepr.:	09.10.2023	anw						J		
J					Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von	J	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change			61671, 61672							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	