


Leiter | Conductor 7/0.16BC  
 Isolierung | Insulation HDPE 0.92 mm  
 Farbe | Color: 1P: orange, weiß|orange | orange, white|orange  
 2P: grün, weiß|grün | green, white|green  
 3P: blau, weiß|blau | blue, white|blue  
 4P: braun, weiß|braun | brown, white|brown  
 Kreuz | Cross  
 Erdnung | Drain wire  
 Aluminiumfolie | Aluminium foil  
 Kabelmantel Ø 5,6 mm PVC | Jacket Ø 5.6 mm PVC  
 Baumwollmantel (weiß) | Cotton Sleeve (white)

Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74157	USB-A3.0 auf RJ45 0100 CAT6 FTP Adapterk. ws 1m	1000 ± 20 mm
74158	USB-A3.0 auf RJ45 0150 CAT6 FTP Adapterk. ws 1,5m	1500 ± 30 mm
74159	USB-A3.0 auf RJ45 0200 CAT6 FTP Adapterk. ws 2m	2000 ± 30 mm
74160	USB-A3.0 auf RJ45 0300 CAT6 FTP Adapterk. ws 3m	3000 ± 30 mm
74161	USB-A3.0 auf RJ45 0500 CAT6 FTP Adapterk. ws 5m	5000 ± 50 mm
74162	USB-A3.0 auf RJ45 0750 CAT6 FTP Adapterk. ws 7,5m	7500 ± 50 mm
74163	USB-A3.0 auf RJ45 1000 CAT6 FTP Adapterk. ws 10m	10000 ± 100 mm
74164	USB-A3.0 auf RJ45 1500 CAT6 FTP Adapterk. ws 15m	15000 ± 100 mm

**Verbindungen | Connections**

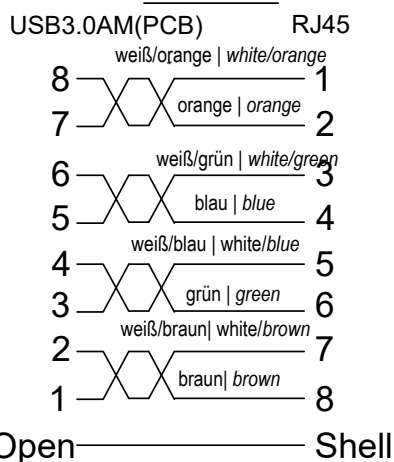

**Ethernet-Kabel USB-A auf RJ45**

- Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-A-Geräten ohne separaten Netzwerkkabel-Anschluss
- Mit CAT 6 erreicht das Kabel eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s
- Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A)  
 RJ45-Stecker (8P8C)  
 Schirmungsklasse: FTP  
 Material Kontakte: vernickelt  
 Material Mantel/Gehäuse: PVC/PE  
 Material Kabelmantel: Baumwolle  
 Anzahl Schirmungen: 1x  
 Material Schirmung: Aluminiumfolie  
 Max. Übertragungsrate: 1 Gbit/s

**USB-A to RJ45 Ethernet Cable**

- The LAN cable provides a stable, wired internet connection to USB-A devices without their own network port
- With CAT 6, the cable achieves a transmission rate of up to 1 Gbit/s
- The braided, durable textile jacket of the USB cable has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connections: USB 3.0 plug (Type A)  
 RJ45 plug (8P8C)  
 Shielding class: FTP  
 Material connections: nickel-plated  
 Material jacket/housing: PVC/PE  
 Material cable sheath: Cotton  
 Number of shields: 1x  
 Material shields: Aluminium foil  
 Max. transmission rate: 1 Gbit/s

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 19.04.2024	ir	USB-A 3.0 auf RJ45 CAT6 FTP Adapterkabel ws xxxm	1
		gepr.: 19.04.2024	ZK		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74157, 74158, 74159, 74160, 74161, 74162, 74163, 74164	1

