
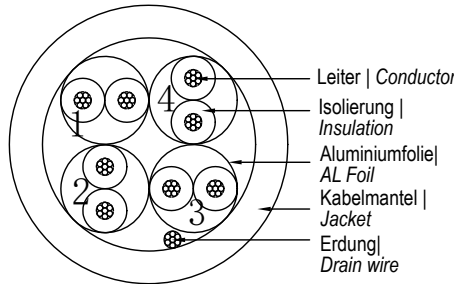
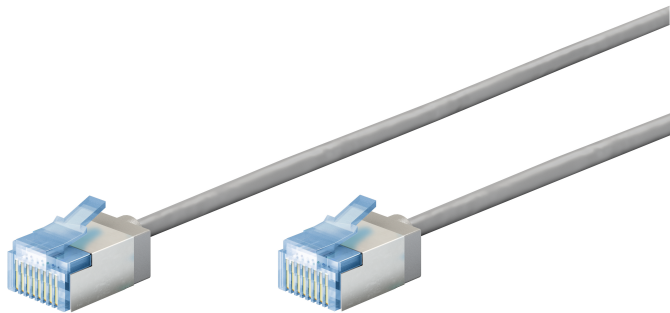


Länge / Length

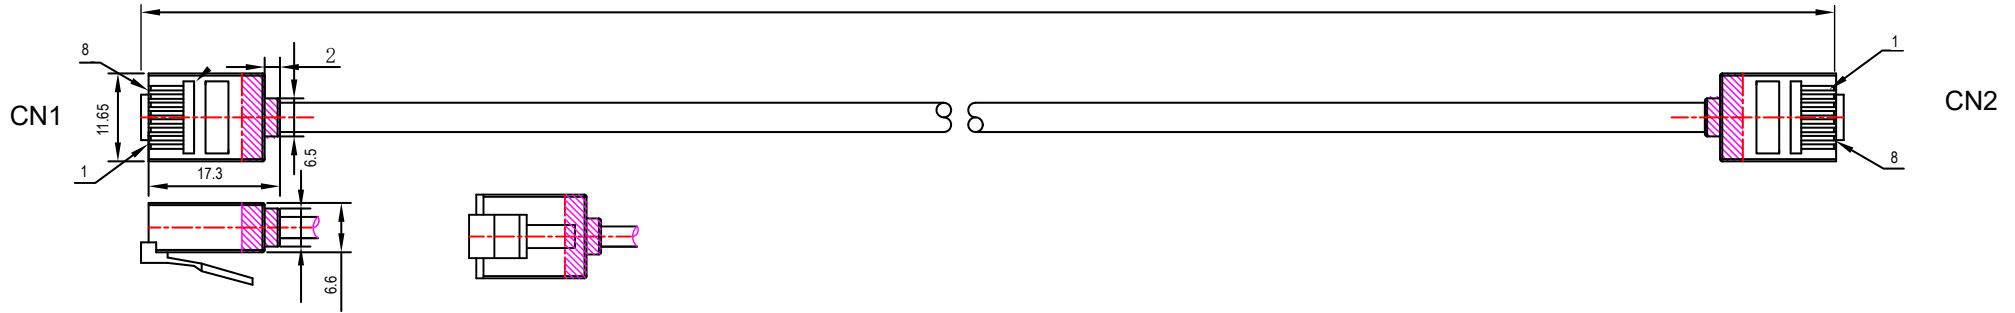


Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
74304	CAT 6a-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.15M	150 ± 10 mm
74305	CAT 6a-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.25M	250 ± 10 mm
74306	CAT 6a-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.5M	500 ± 20 mm
74307	CAT 6a-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 1M	1000 ± 30 mm
74308	CAT 6a-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 2M	2000 ± 30 mm
74309	CAT 6a-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 3M	3000 ± 50 mm
74310	CAT 6a-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 5M	5000 ± 100 mm
74311	CAT 6a-0750 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 7.5M	7500 ± 100 mm
74312	CAT 6a-1000 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 10M	10000 ± 100 mm
74313	CAT 6a-1500 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 15M	15000 ± 150 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown

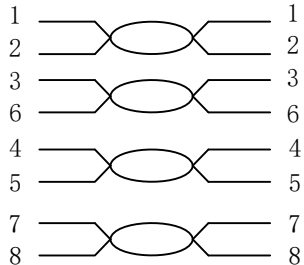

CN 2 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown

Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/FTP, grau

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)
 Material Kontakte: vergoldet
 Knickschutz: beidseitig
 Spezifikation: CAT 6a
 Schirmungsklasse: U/FTP
 Max. Bandbreite: 500 MHz
 Kabeltyp: Rundkabel
 AWG: 32/7
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE
 Durchmesser Kabelmantel: 3,8 ± 0,2 mm
 Gehäusematerial: PVC, transparent blau
 Rastnasenschutz: beidseitig
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/FTP, grey

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)
 Contacts: gold-plated
 Kink protection: both sides
 Specification: CAT 6a
 Shielding class: U/FTP
 Max. bandwidth: 500 MHz
 Cable type: round cable
 AWG: 32/7
 Cable sheath material: LSZH-TPE
 Cable sheath diameter: 3.8 ± 0.2 mm
 Housing material: PVC, transparent blue
 Latch protection: both sides
 Contacting: EIA/TIA-568B
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	17.06.2024	ir
		gepr.:	17.06.2024	
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT 6a-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU XXXM	1
Zeichnungs-Nr.:	von
74304ff	1

