
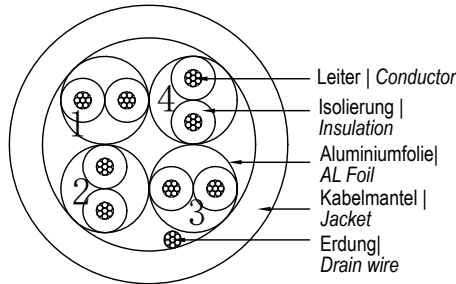
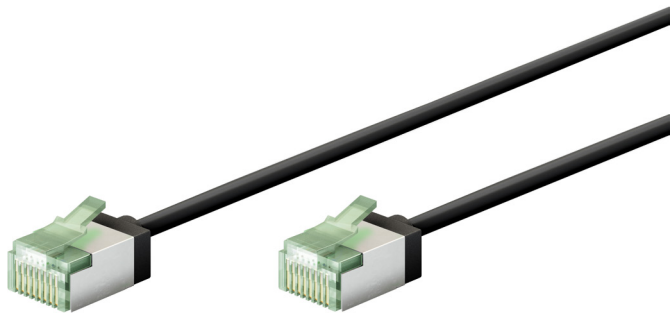


Länge / Length

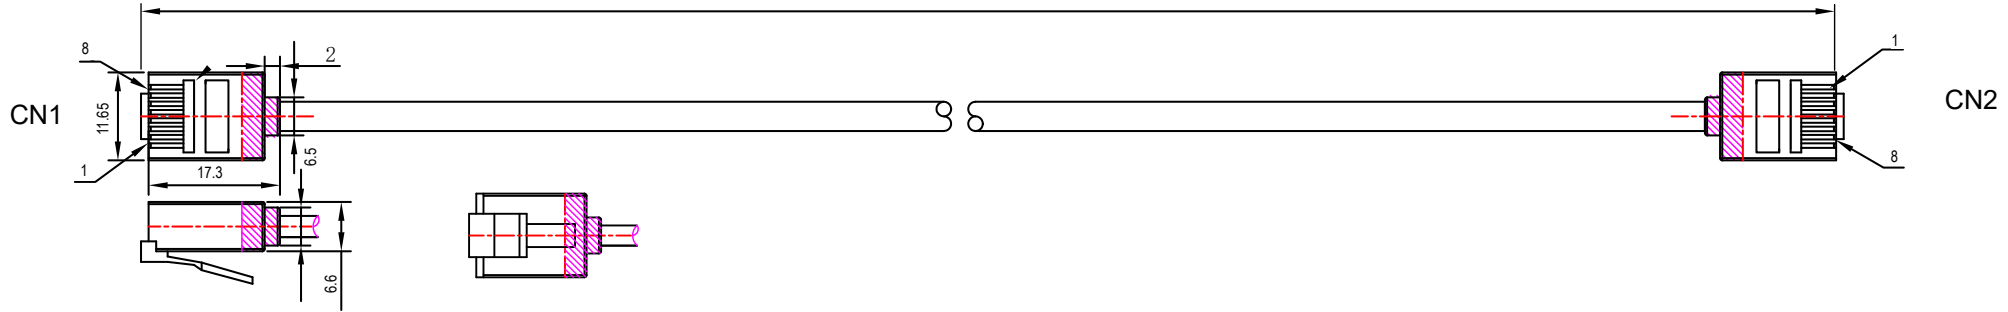


Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74350	CAT 8.1-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.15M	150 ± 10 mm
74351	CAT 8.1-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.25M	250 ± 10 mm
74352	CAT 8.1-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.5M	500 ± 20 mm
74353	CAT 8.1-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 1M	1000 ± 30 mm
74354	CAT 8.1-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 2M	2000 ± 30 mm
74355	CAT 8.1-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 3M	3000 ± 50 mm
74356	CAT 8.1-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 5M	5000 ± 100 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown



CN 2 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown

**Ultraflexibles CAT8.1 Patchkabel, slim, U/FTP, schwarz**

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation  
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)  
 Material Kontakte: vergoldet  
 Knickschutz: beidseitig  
 Spezifikation: CAT 6a  
 Schirmungsklasse: U/FTP  
 Max. Bandbreite: 2000 MHz  
 Kabeltyp: Rundkabel  
 AWG: 32/7  
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE  
 Durchmesser Kabelmantel: 3,8 ± 0,2 mm  
 Gehäusematerial: PVC, transparent grün  
 Rastnasenschutz: beidseitig  
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B  
 Biegeradius: > 25,4 mm

**Ultra-Flexible CAT 8.1 Patch Cable, Slim, U/FTP, black**

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation  
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)  
 Contacts: gold-plated  
 Kink protection: both sides  
 Specification: CAT 6a  
 Shielding class: U/FTP  
 Max. bandwidth: 2000 MHz  
 Cable type: round cable  
 AWG: 32/7  
 Cable sheath material: LSZH-TPE  
 Cable sheath diameter: 3.8 ± 0.2 mm  
 Housing material: PVC, transparent green  
 Latch protection: both sides  
 Contacting: EIA/TIA-568B  
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	17.06.2024	ir	CAT 8.1-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ XXXM	1
		gepr.:	24.07.2024	alw		von
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change		74350ff	

