



Schaltplan/  
Wire diagram

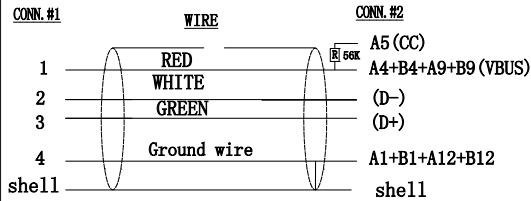

Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length (mm)
74529	DAT USB-C/A v2.0 0,5m soft textil ws	500±30
74530	DAT USB-C/A v2.0 1,0m soft textil ws	1000±30
74531	DAT USB-C/A v2.0 2,0m soft textil ws	2000±30
74532	DAT USB-C/A v2.0 3,0m soft textil ws	3000±30

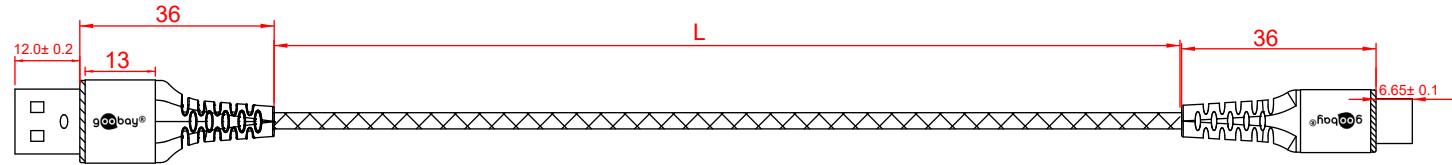

**USB-C™ auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern**

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1: USB-C™-Stecker  
 Anschluss 2: USB-A- Stecker  
 Knickschutz: beidseitig  
 Kabelmantel - Material: Silikon  
 Außenmantel - Material: Textilgewebe  
 Max. Strombelastbarkeit: 3 A  
 Max. Leistung: 60 W  
 Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s

**USB-C™ to USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs**

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles
- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connection 1: USB-C™-plug  
 Connection 2: USB-A-plug  
 Kink protection: on both sides  
 Cable sheathing - material: silicone  
 Outer sheath - material: textile fabric  
 Current carrying capacity: 3 A  
 Max. power: 60 W  
 Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
17.10.2024	alw	gez.:	10.10.2024	alw	DAT USB-C/A v2.0 X,Xm soft textil ws	1/1
		gepr.:	10.10.2024	alw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					74529, 74530, 74531, 74532	

